



# HEVE-SKYVEDØRER TRE OG TRE/ALU




Strømmens heve-skyvedører skaper en flytende overgang mellom ute og inne. Dørene produseres i fingerskjøtt furu som standard, men kan også produseres i andre tresorter som eik, Accoya og hardtre.

Heve-skyvefunksjonen gjør dørene lette å betjene og sørger for utmerket isolering med U-verdi ned til 0,8 W/(m<sup>2</sup>K). Velg mellom Classic 66-profilen eller Passive 76-profilen for bedre energieffektivitet.

**Kan leveres med og uten aluminiumskledning.**

## PRODUKTDATA

Maks. bredde	9 990 mm
Maks. høyde	2 790 mm
U-verdi (Uw)	≥ 0,8 W/(m <sup>2</sup> K)
Karmdybde (tre / tre-alu)	
• Classic 66	133 mm / 145 mm
• Passive 76	153 mm / 165 mm
Glasstykkelse	26 – 46 mm
Terskelhøyde	55 mm / 25 mm

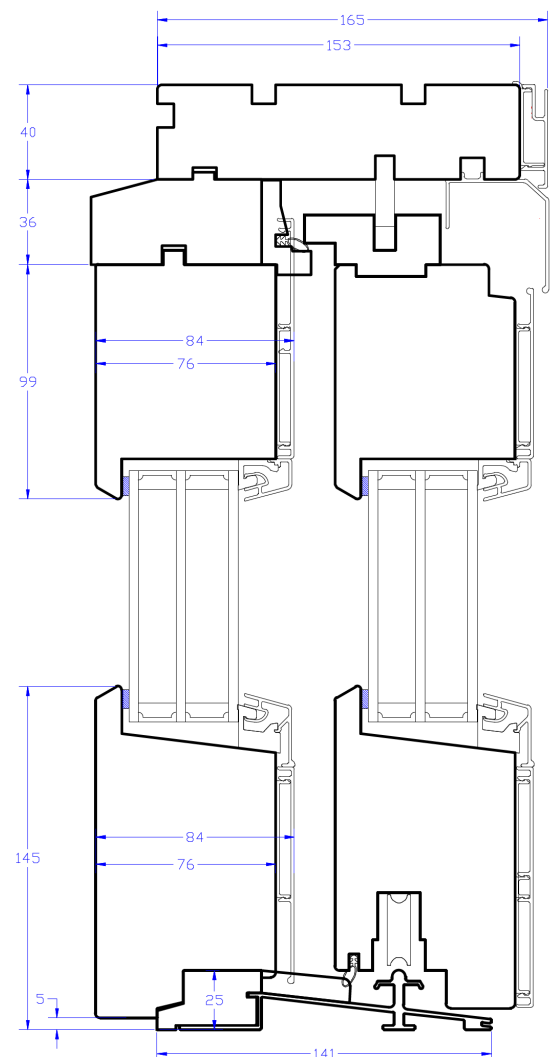

## ÅPNINGSTYPER

Heve-skyvedørene kan produseres i høyder opptil 2,8 meter og bredder opptil 10 meter. Det plassbesparende designet gir fleksibilitet til å utforme gode romløsninger. Vi produserer også overlys og fastkarm med samme karm som skyvedørene.




## VRIDER

Standard vrideroppsett er vrider med sylinder på innsiden og fingergrep på utsiden. Dørene kan også bestilles med vrider uten sylinder på innsiden og fingergrep på utsiden eller vrider med sylinder på begge sider.



## TERSKEKEL

Dørene kan leveres med terskel i hardtre (standard, 55 mm høyde) eller i hardtre og aluminium (rullestolterskel, 25 mm høyde)

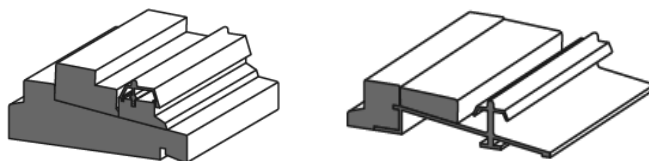

## FARGER

Profilene kan lakeres i et bredt spekter av NCS-farger og vannbasert lakk. Aluminiumskledningen kan lakeres alle RAL-farger med matt eller blank overflate.



## GLASS

Velg mellom flere ulike glasstyper:

- Energiglass (standard)
- Sikkerhetsglass
- Solkontrollglass
- Støydempende glass
- Farget glass

Alle dørene produseres på bestilling etter dine mål og ønsker. Kontakt oss på [norge@strommengroup.com](mailto:norge@strommengroup.com) eller 33 33 66 90.