


DRIFT OCH UNDERHÅLL

En guide till rätt skötsel av produkterna

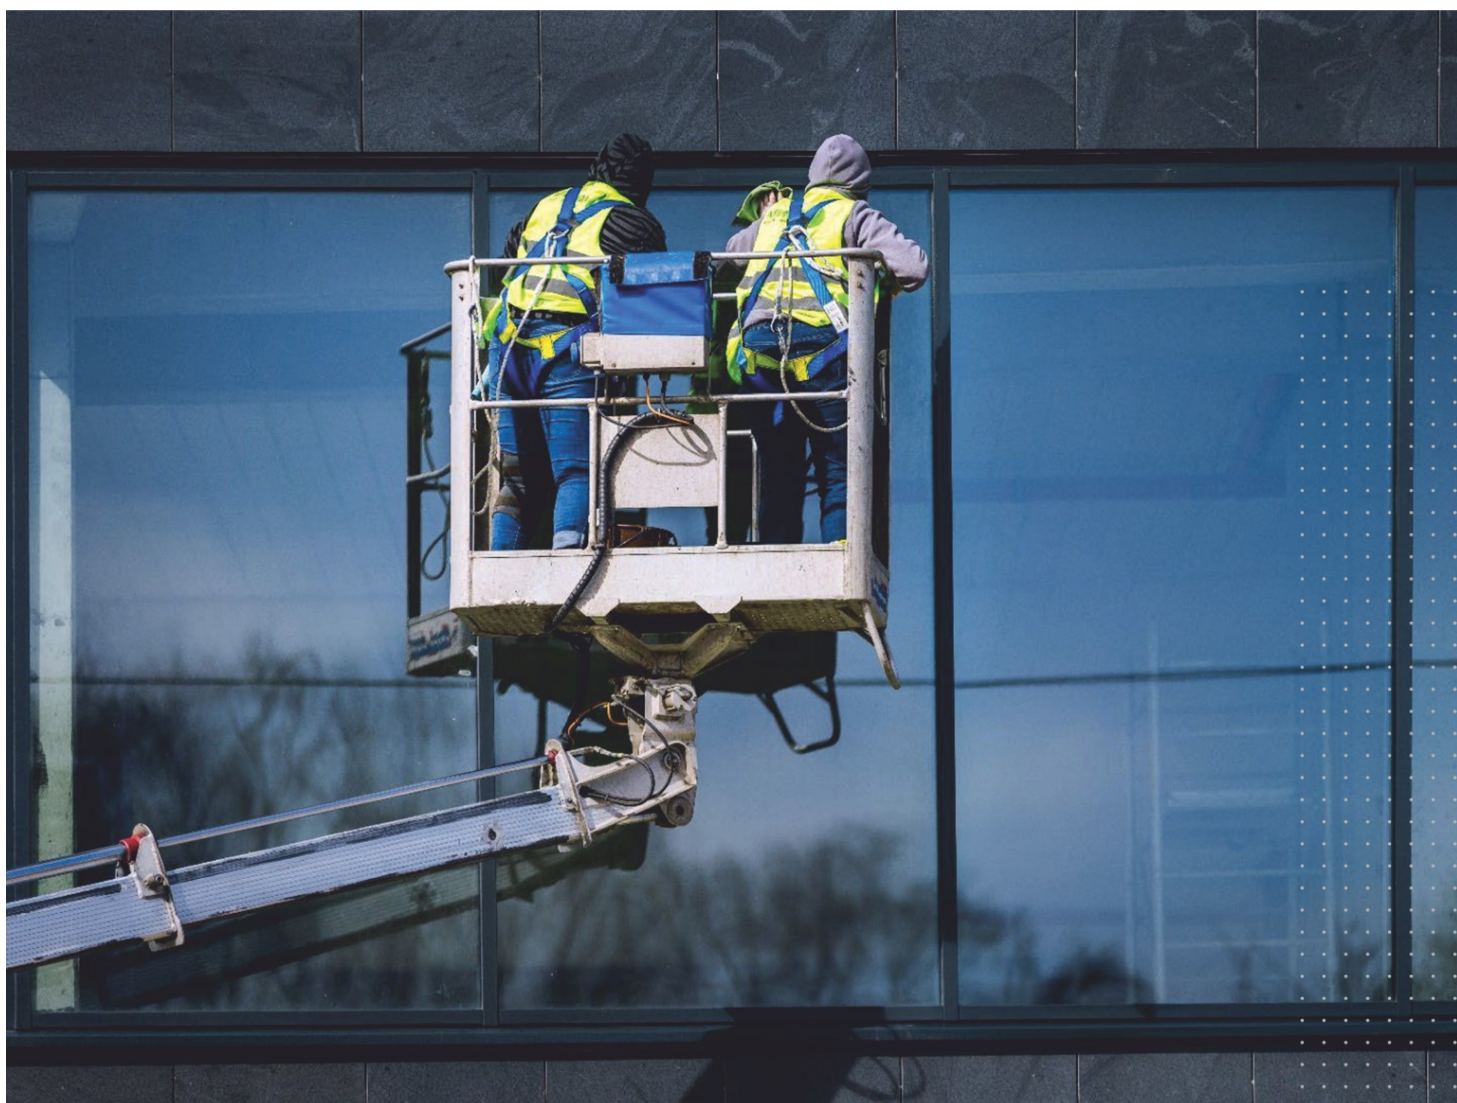

Drift och underhåll – DU

Säljare:	Strömmen Trysil AB
Adress:	Backa Bergögata 8, 422 46 Göteborg
Telefon:	+46 705 89 77 13
E-post:	sverige@strommengroup.com
ALLMÄN DEL	
Vad har levererats:	
Producent:	
Profilsystem:	
Material:	
Farg:	
ORDERDEL	
Kund:	
Projekt:	
Strömmens order:	
Garanti:	
REKLAMATIONER	Vi ber er att använda vårt reklamationsformulär online:
	https://strommengroup.com/se/garantiformular

RENGÖRING

För att säkerställa en lång livslängd och korrekt funktion krävs regelbunden rengöring och underhåll. Årligt underhåll rekommenderas för fönster och dörrar, eller åtminstone två gånger om året i tuffa miljöer eller vid omfattande användning i offentliga byggnader. Den bästa rengöringsmetoden beror på materialet (trä, trä/aluminiumklädd eller aluminium) och ytbehandlingstypen.

ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER



För bästa produktskötsel, rengör ramarna och tätningarna varje gång glaset rengörs. Använd vatten och en mjuk svamp, eller tillsätt vid behov en neutral rengöringsprodukt (pH 7).

Använd inte alkaliska ämnen för att rengöra aluminiumprofiler eller glas. Undvik rengöringsprodukter med slipande ytor.




RENGÖRING AV DRÄNERINGSHÅL

Damm och skräp som samlas i tröskeln kan avlägsnas med en dammsugare. Använd en tunn träpinne eller bomullspinne för att avlägsna eventuella blockeringar i dräneringshålen. ①

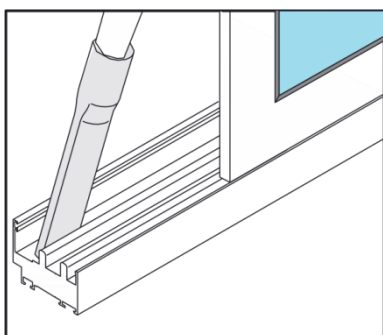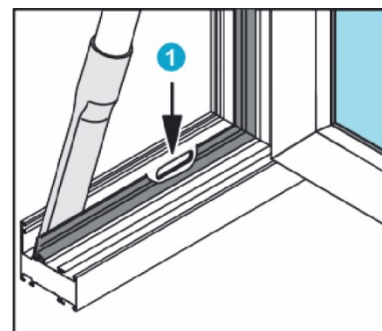

RENGÖRING AV TRÖSKELSKENA PÅ SKJUT- OCH VIKDÖRRAR

Använd en dammsugare för att avlägsna damm och smuts från tröskelskenan. Rengör tröskelskenan med vatten och en mjuk svamp.

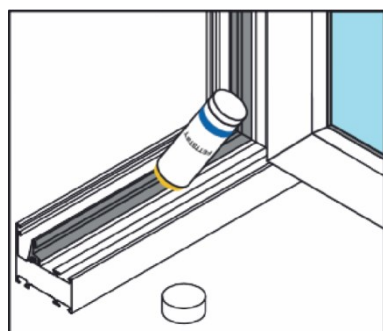

SMÖRJNING AV TÄTNINGAR

Regelbunden smörjning av gummitätningarna hjälper till att behålla deras flexibilitet och förhindra att de fastnar. Använd en fettstav eller vaselin för att smörja tätningarna. Vid denna process, inspektera alla tätningar för eventuella skador.

UNDERHÅLL

Regelbunden inspektion och justering av produkterna är avgörande för att säkerställa optimal prestanda och lång livslängd. Håll rörliga delar i beslag lätt smorda för att förhindra tröghet eller fastkörning. Se till att aluminiumskenor är rena och täckta med en liten mängd smörjning.

Kontrollera att beslagens fästen är ordentligt åtdragna och korrekt placerade. För fasader, fönster, dörrar och glastak, inspektera att dräneringshål inte är blockerade, att gummilisterna passar tätt i hörnen, att öppningselementen är korrekt justerade och att täcklocken är ordentligt på plats.

Träprodukter kräver ytterligare årlig ytbehandling. Inspektera regelbundet träet för eventuella skador, som sprickor eller flagande färg. Åtgärda eventuella problem snabbt för att förhindra ytterligare skador. Överväg att applicera ett träimpregneringsmedel för att öka träets motståndskraft mot fukt, svamp och insekter.





UNDERHÅLL AV BESLAGSKOMPONENTER

Alla rörliga delar i dina enheter är utformade för lågt underhåll, men genom att applicera en liten mängd icke-korrosiv olja kan du säkerställa deras smidiga funktion över tiden.

En liten mängd smörjmedel är tillräcklig vid dessa punkter. Efter applicering, avlägsna eventuellt överskott för att förhindra smutsansamling.



Komponenterna **1** och **2** smörjs under produktionsprocessen och underhåll är onödigt.

Fönster med vertikala pivots är utrustade med bromsar för att säkra enheten i öppet läge. Undvik att applicera olja eller fett på pivotpunkterna. **3**

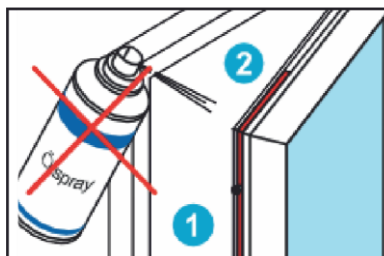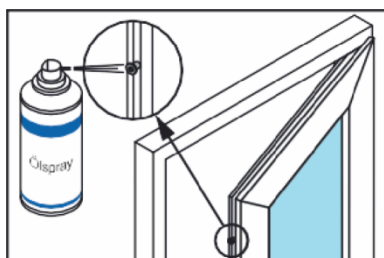

UNDERHÅLL AV DÖRRAR

Låshuset regel **1** och tryckfall **2** måste smörjas med olja som är lämplig för lås eller grafittipulver.

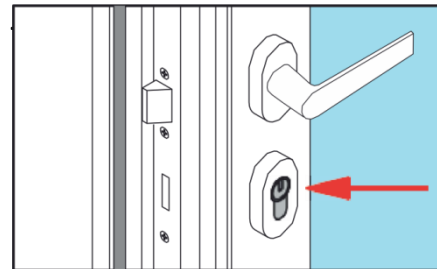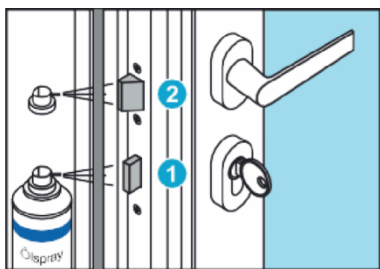

Innan smörjning:

Lås dörren för att exponera regeln.

Efter smörjning:

Lås upp dörren för att dölja regeln

Smörjning av cylinder:


Använd endast grafittipulver för att smörja cylindern.

GALVANISK KORROSION

Material som kan orsaka galvanisk korrosion på aluminiumprofiler bör undvikas. Vid eftermontering av solskydd, skyltar, osv., undvik användning av fästelement som kan utlösa galvanisk korrosion.

INSPEKTION AV DÖRRAR:


Kontrollera att dörren fungerar smidigt.

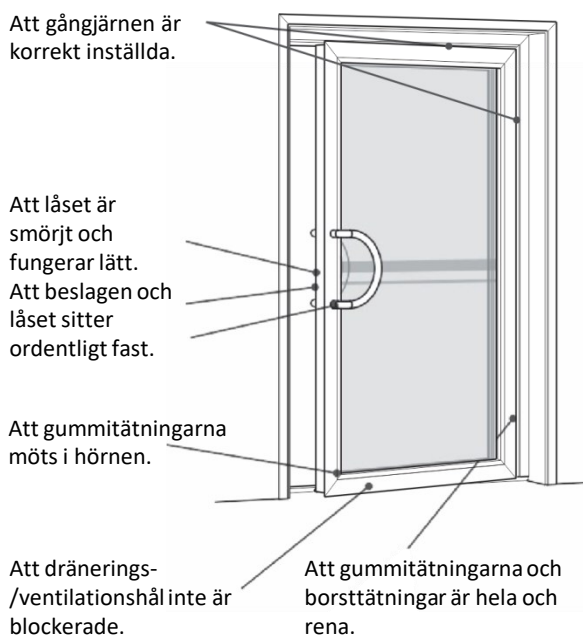


INSPEKTION AV GLASTAK:

Kontrollera om glastaket är tätt.

Se till att öppningselementen fungerar korrekt.

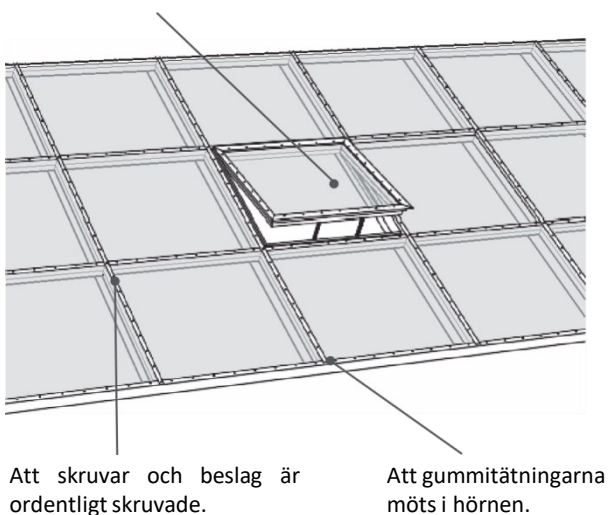


Att dränerings-/ventilationshål inte är blockerade.




INSPEKTION AV FÖNSTER:

Kontrollera att fönstret fungerar smidigt.

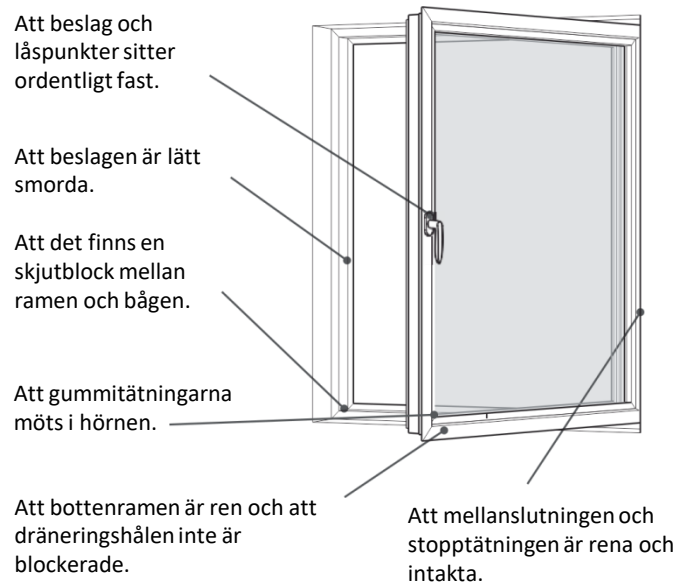


INSPEKTION AV FASADER:

Kontrollera att fasaden är säker och fri från skador.

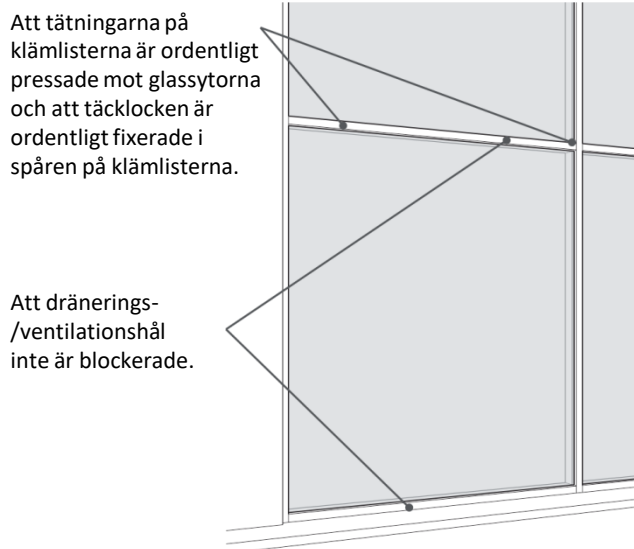


INSPEKTION AV SKJUTDÖRRAR:

Kontrollera skjutdörren för smidig funktion.

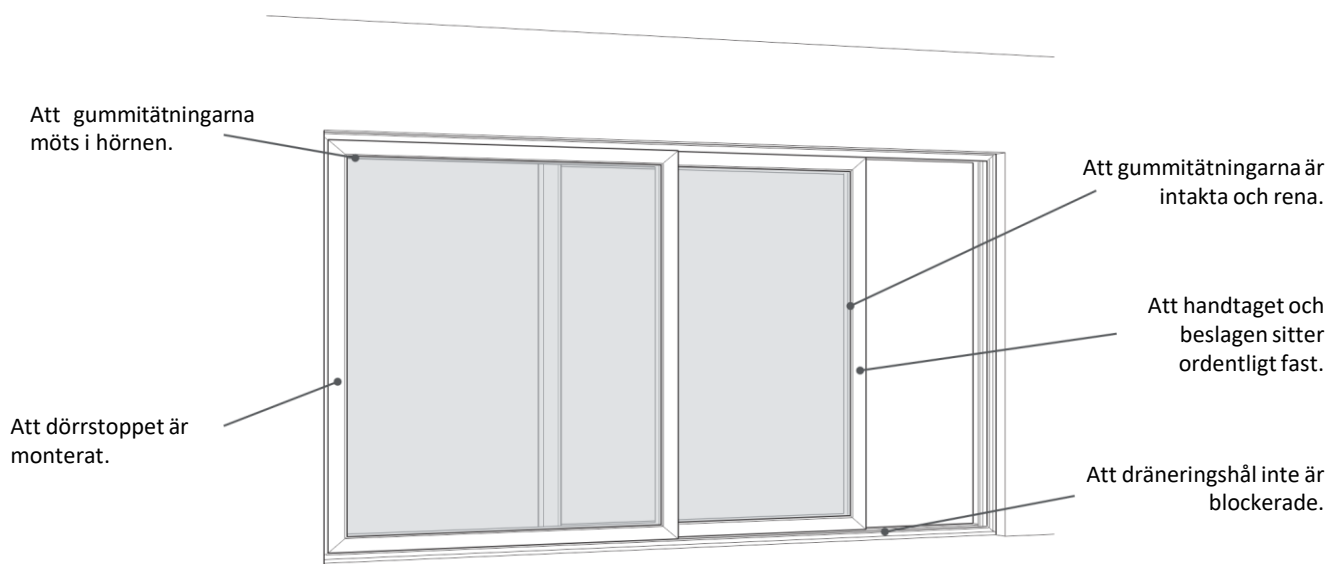

INSPEKTION AV VIKDÖRRAR:

Kontrollera vikdörren för smidig funktion.

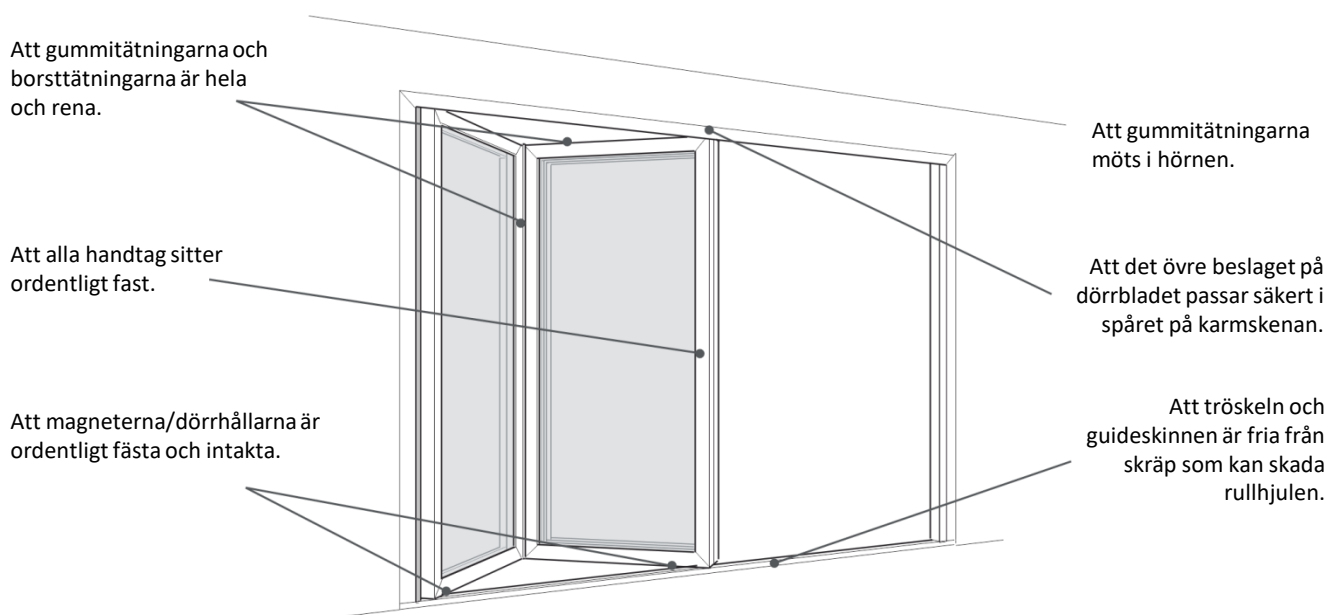

UNDERHÅLLSLOGG

Produkt(er): _____

Projektnamn: _____

Att inte följa de underhållsrekommendationer som ges i denna manual kan befria tillverkaren från garantianspråk. Använd underhållsloggtabellen nedan för att hålla reda på nödvändiga underhållsaktiviteter.

Underhållsaktiviteter	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Testa komponenter för smidig funktion.					
Rengör ramar och tätningar, och kontrollera tätningar för skador.					
Smörj tätningar.					
Se till att alla beslag sitter ordentligt fast.					
Smörj låspinnar och andra rörliga beslag (lutstöd på fönster, låshus på dörrar, etc.)					
Inspektera att dräneringshål inte är blockerade.					
Inspektera att gummitätningar möts i hörnen.					
Se till att täcklocken sitter ordentligt på fasader.					
	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Signatur:	Signatur:	Signatur:	Signatur:	Signatur:

